PLAN DE SITUATIE PROPUS

Scara 1:200

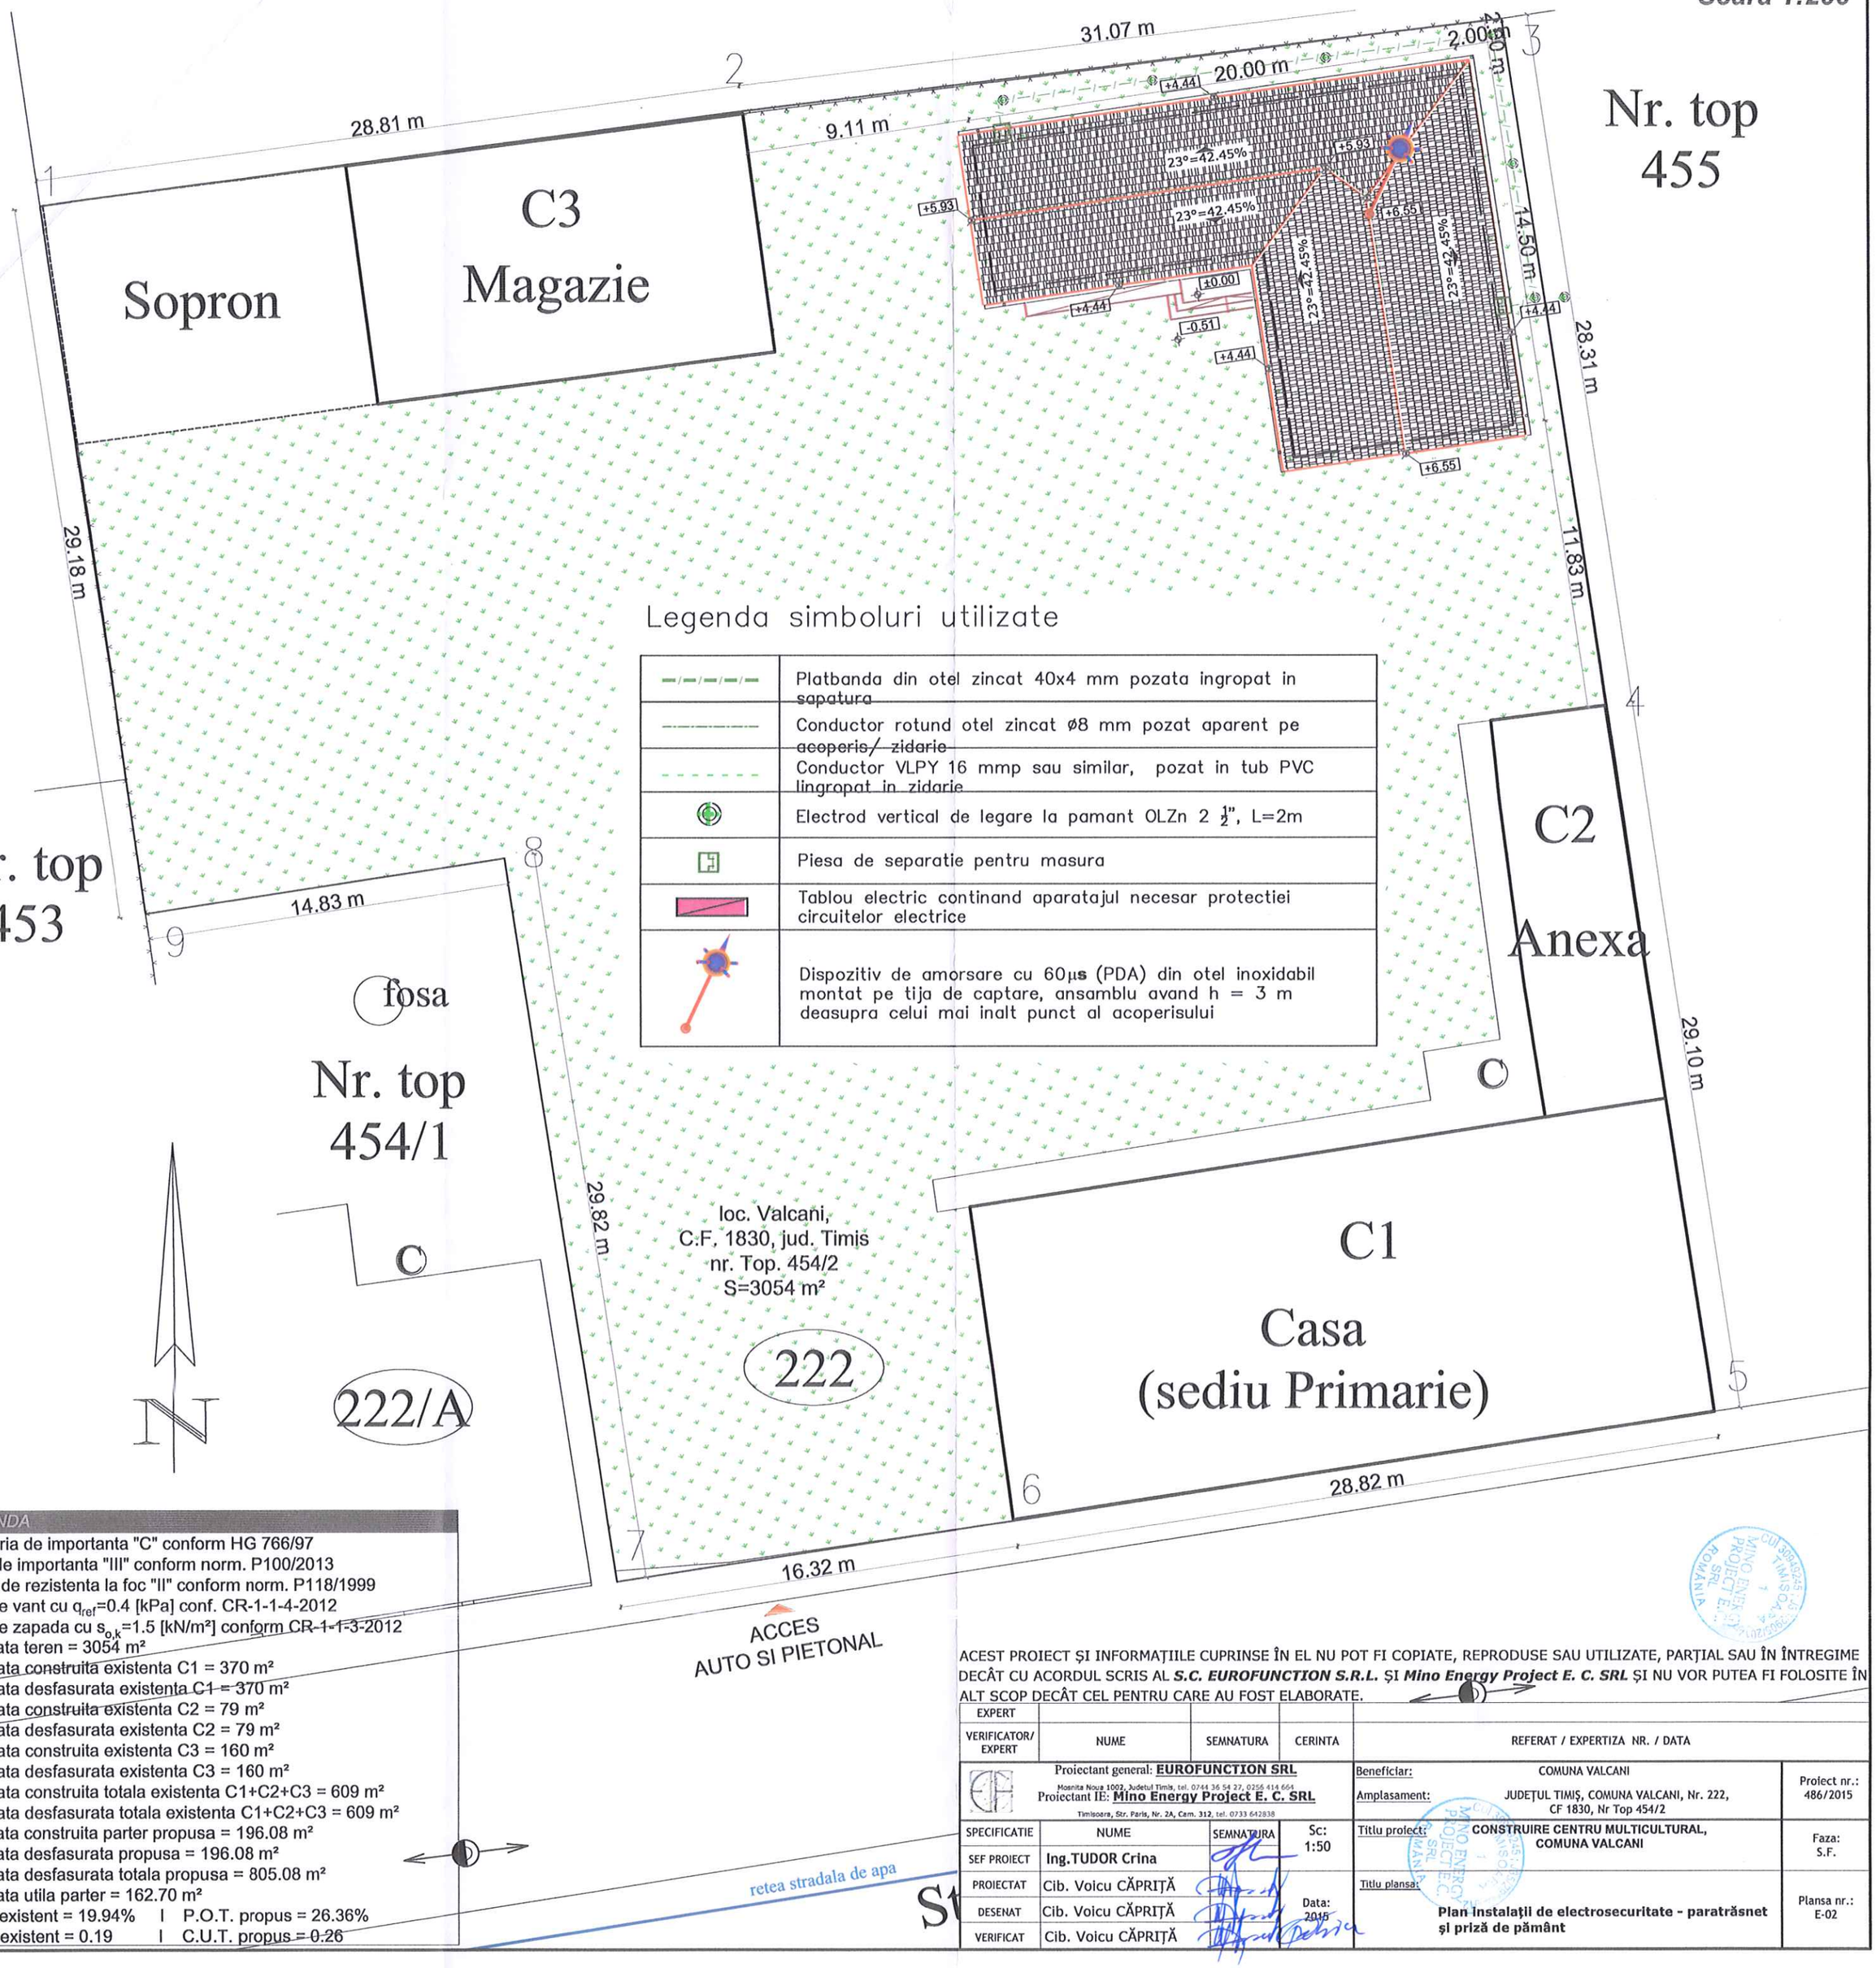

Legenda simboluri utilizate

	Platbanda din otel zincat 40x4 mm pozata ingropat in sapatura
	Conductor rotund otel zincat ø8 mm pozat aparent pe acoperis/ zidarie
	Conductor VLPY 16 mmp sau similar, pozat in tub PVC lingropat in zidarie
	Electrod vertical de legare la pamant OLZn 2 ½", L=2m
	Piesa de separatie pentru masura
	Tablou electric continand aparatajul necesar protectiei circuitelor electrice
	Dispozitiv de amorsare cu 60µs (PDA) din otel inoxidabil montat pe tija de captare, ansamblu avand h = 3 m deasupra celui mai inalt punct al acoperisului

LEGENDA

Categoria de importanta "C" conform HG 766/97
Clasa de importanta "III" conform norm. P100/2013
Gradul de rezistenta la foc "II" conform norm. P118/1999
Zona de vant cu q_{ref}=0.4 [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zapada cu $s_{o,k}$=1.5 [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
Suprafata teren = 3054 m²
Suprafata construita existenta C1 = 370 m²
Suprafata desfasurata existenta C1 = 370 m²
Suprafata construita existenta C2 = 79 m²
Suprafata desfasurata existenta C2 = 79 m²
Suprafata construita existenta C3 = 160 m²
Suprafata desfasurata existenta C3 = 160 m²
Suprafata construita totala existenta C1+C2+C3 = 609 m²
Suprafata desfasurata totala existenta C1+C2+C3 = 609 m²
Suprafata construita parter propusa = 196.08 m²
Suprafata desfasurata propusa = 196.08 m²
Suprafata desfasurata totala propusa = 805.08 m²
Suprafata utila parter = 162.70 m²
P.O.T. existent = 19.94% | P.O.T. propus = 26.36%
C.U.T. existent = 0.19 | C.U.T. propus = 0.26

ACEST PROIECT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL ***S.C. EUROFUNCTION S.R.L.*** ŞI ***Mino Energy Project E. C. SRL*** ŞI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

EXPERT				
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiectant general: **EUROFUNCTION SRL**
Mosnita Noua 1002, Judetul Timis, tel. 0744 36 54 27, 0256 414 664
Proiectant IE: **Mino Energy Project E. C. SRL**
Timisoara, Str. Paris, Nr. 2A, Cam. 312, tel. 0733 642838

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Sc: 1:50
SEF PROIECT	Ing.TUDOR Crina		
PROIECTAT	Cib. Voicu CĂPRIŢĂ		
DESENAT	Cib. Voicu CĂPRIŢĂ		Data: 2015
VERIFICAT	Cib. Voicu CĂPRIŢĂ		

Beneficiar:	COMUNA VALCANI	Proiect nr.: 486/2015
Amplasament:	JUDEŢUL TIMIŞ, COMUNA VALCANI, Nr. 222, CF 1830, Nr Top 454/2	
Titlu proiect:	**CONSTRUIRE CENTRU MULTICULTURAL, COMUNA VALCANI**	Faza: S.F.
Titlu plansa:	**Plan instalaţii de electrosecuritate - paratrăsnet şi priză de pământ**	Plansa nr.: E-02