


PLAN DE SITUAȚIE PROPUȘ
Scara 1:200

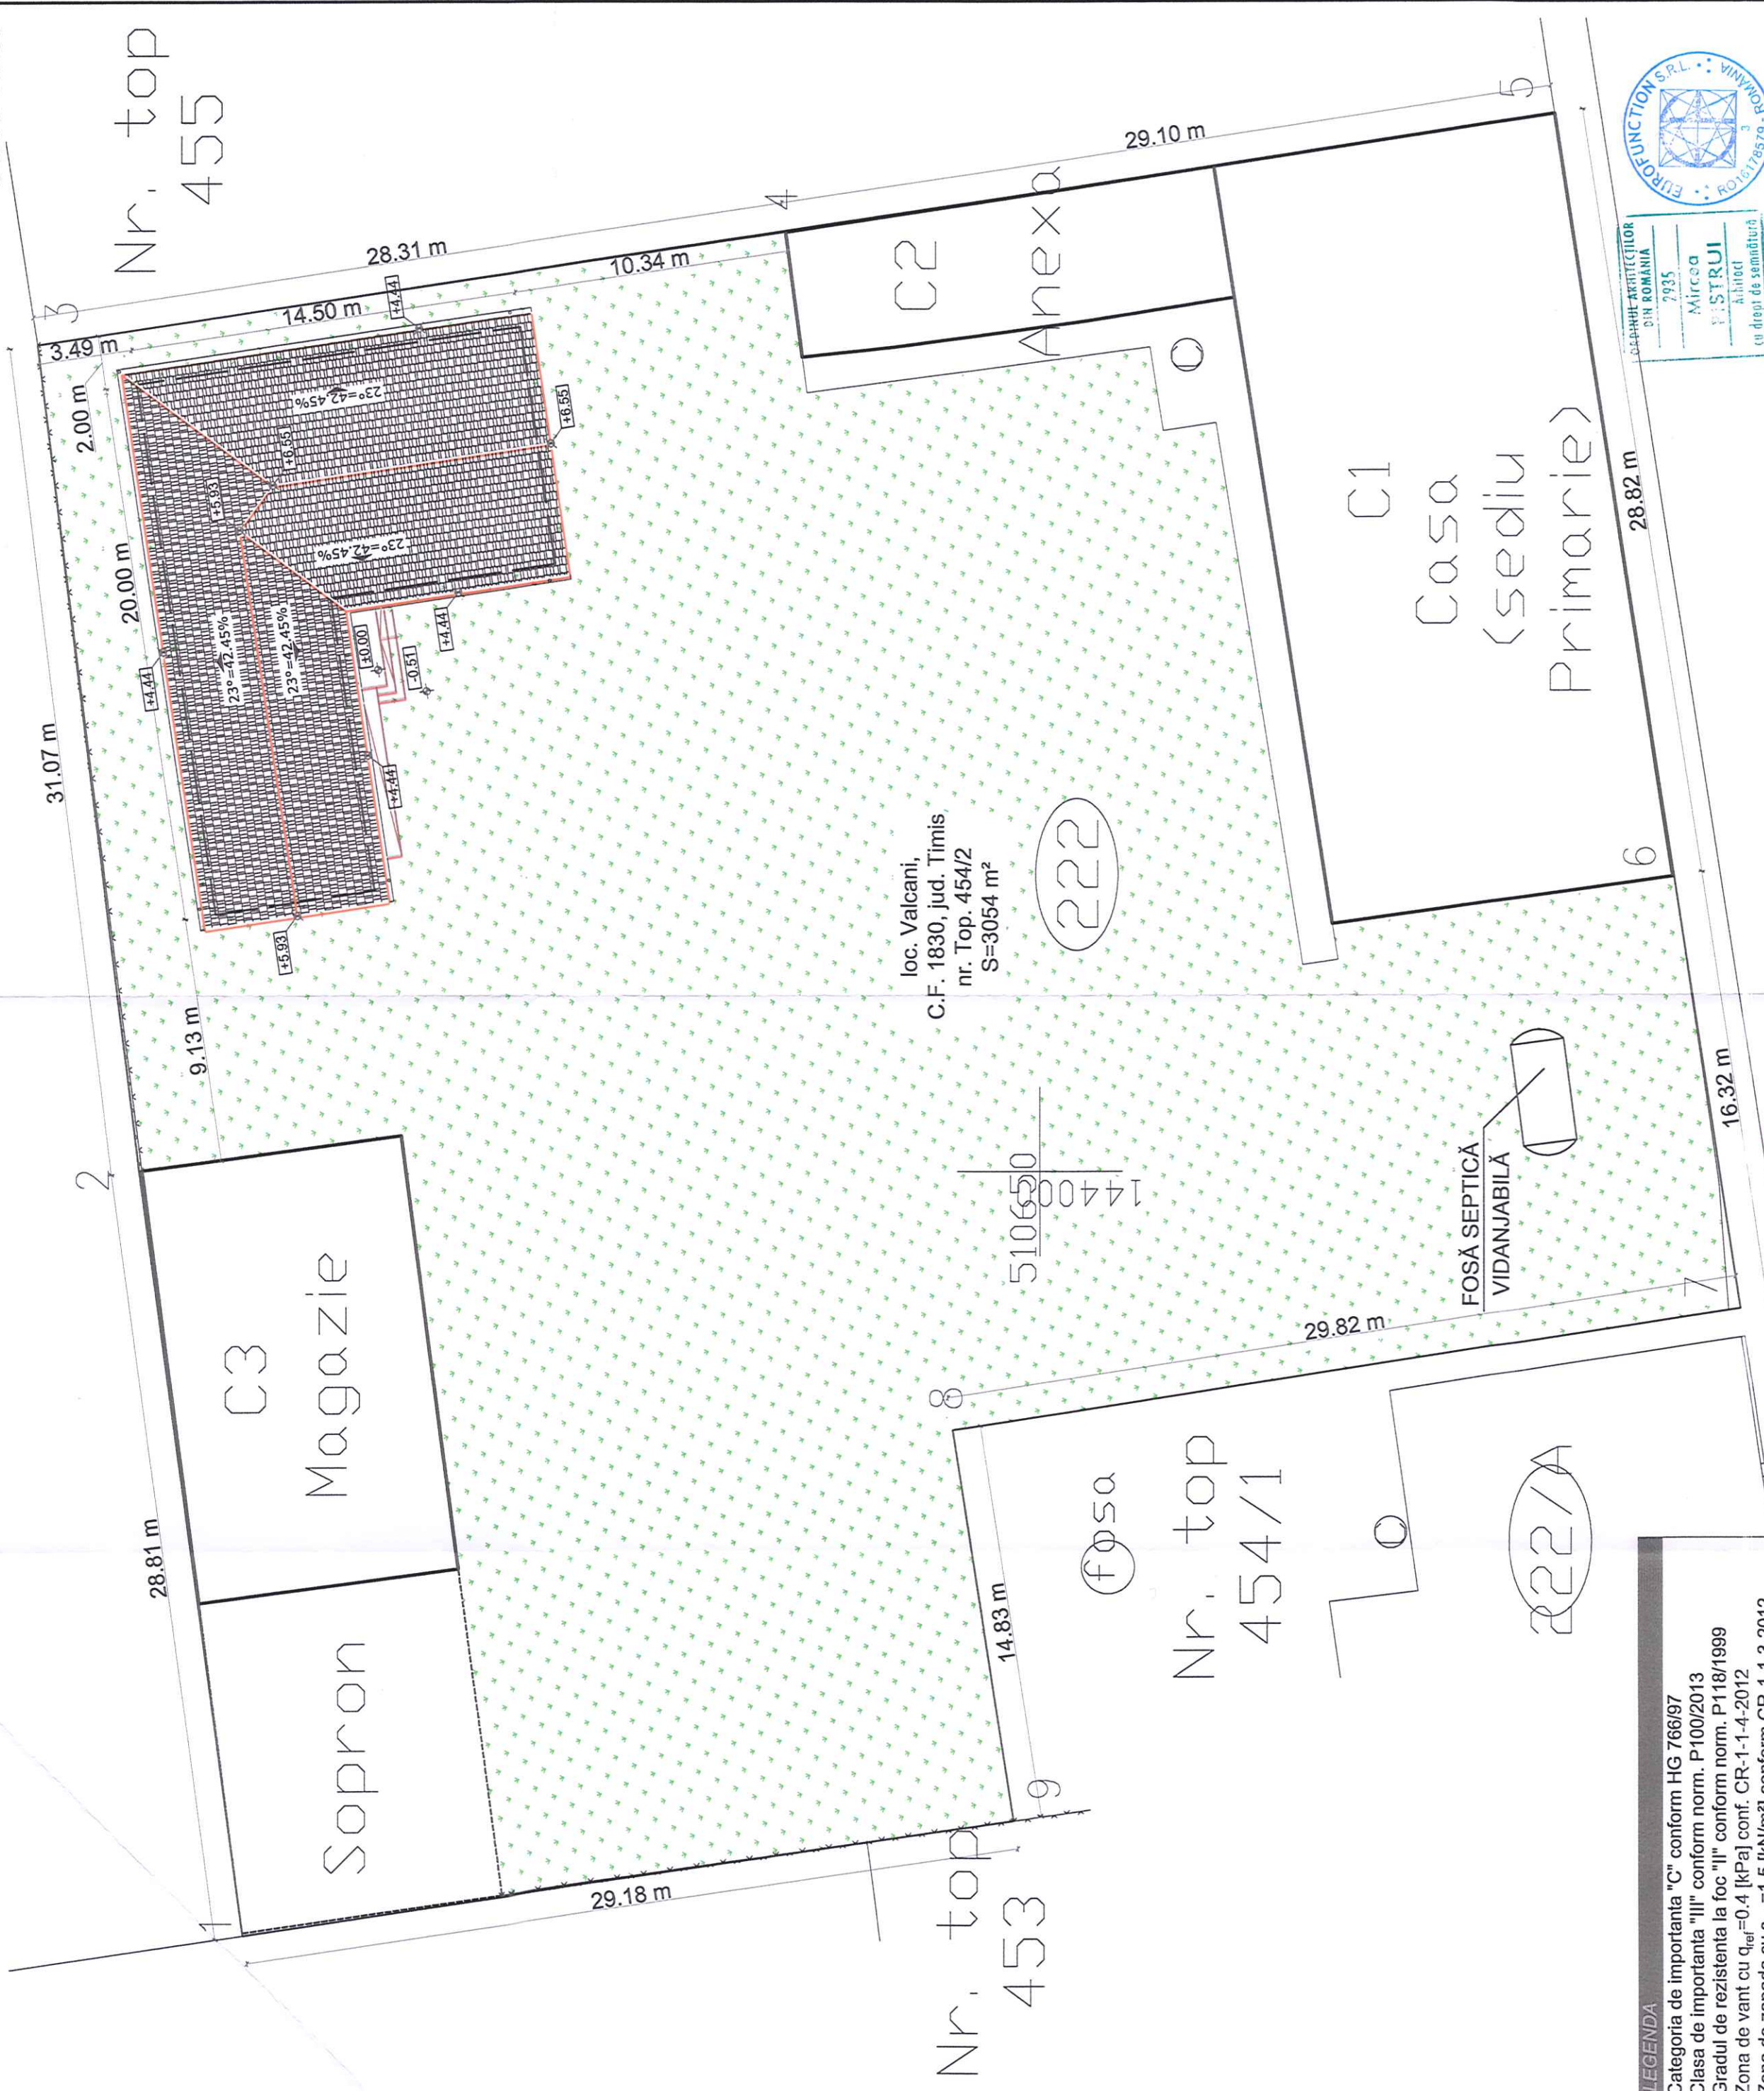

ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNȚREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL **S.C. EUROFUNCTION S.R.L.** ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

ACCES
AUTO SI PIETONAL

[illegible]

LEGENDA	
Categoria de importanta "C"	conform HG 766/97
Clasa de importanta "Ili"	conform norm. P100/2013
Gradul de rezistenta la foc "II"	conform norm. P118/1999
Zona de vant cu $q_{vel}=0.4$ [kPa]	conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zapada cu $s_{0,k}=1.5$ [kN/m ²]	conform CR-1-1-3-2012
Suprafata teren	= 3054 m ²
Suprafata construita existenta C1	= 370 m ²
Suprafata desfasurata existenta C1	= 370 m ²
Suprafata construita existenta C2	= 79 m ²
Suprafata desfasurata existenta C2	= 79 m ²
Suprafata construita existenta C3	= 160 m ²
Suprafata desfasurata existenta C3	= 160 m ²
Suprafata desfasurata totala existenta C1+C2+C3	= 609 m ²
Suprafata desfasurata totala existenta C1+C2+C3	= 609 m ²
Suprafata construita parter propusa	= 196.08 m ²
Suprafata desfasurata propusa	= 196.08 m ²
Suprafata desfasurata totala propusa	= 805.08 m ²
Suprafata utila parter	= 162.70 m ²
P.O.T. existent	= 19.94%
P.O.T. propus	= 26.36%
C.U.T. existent	= 0.19
C.U.T. propus	= 0.26