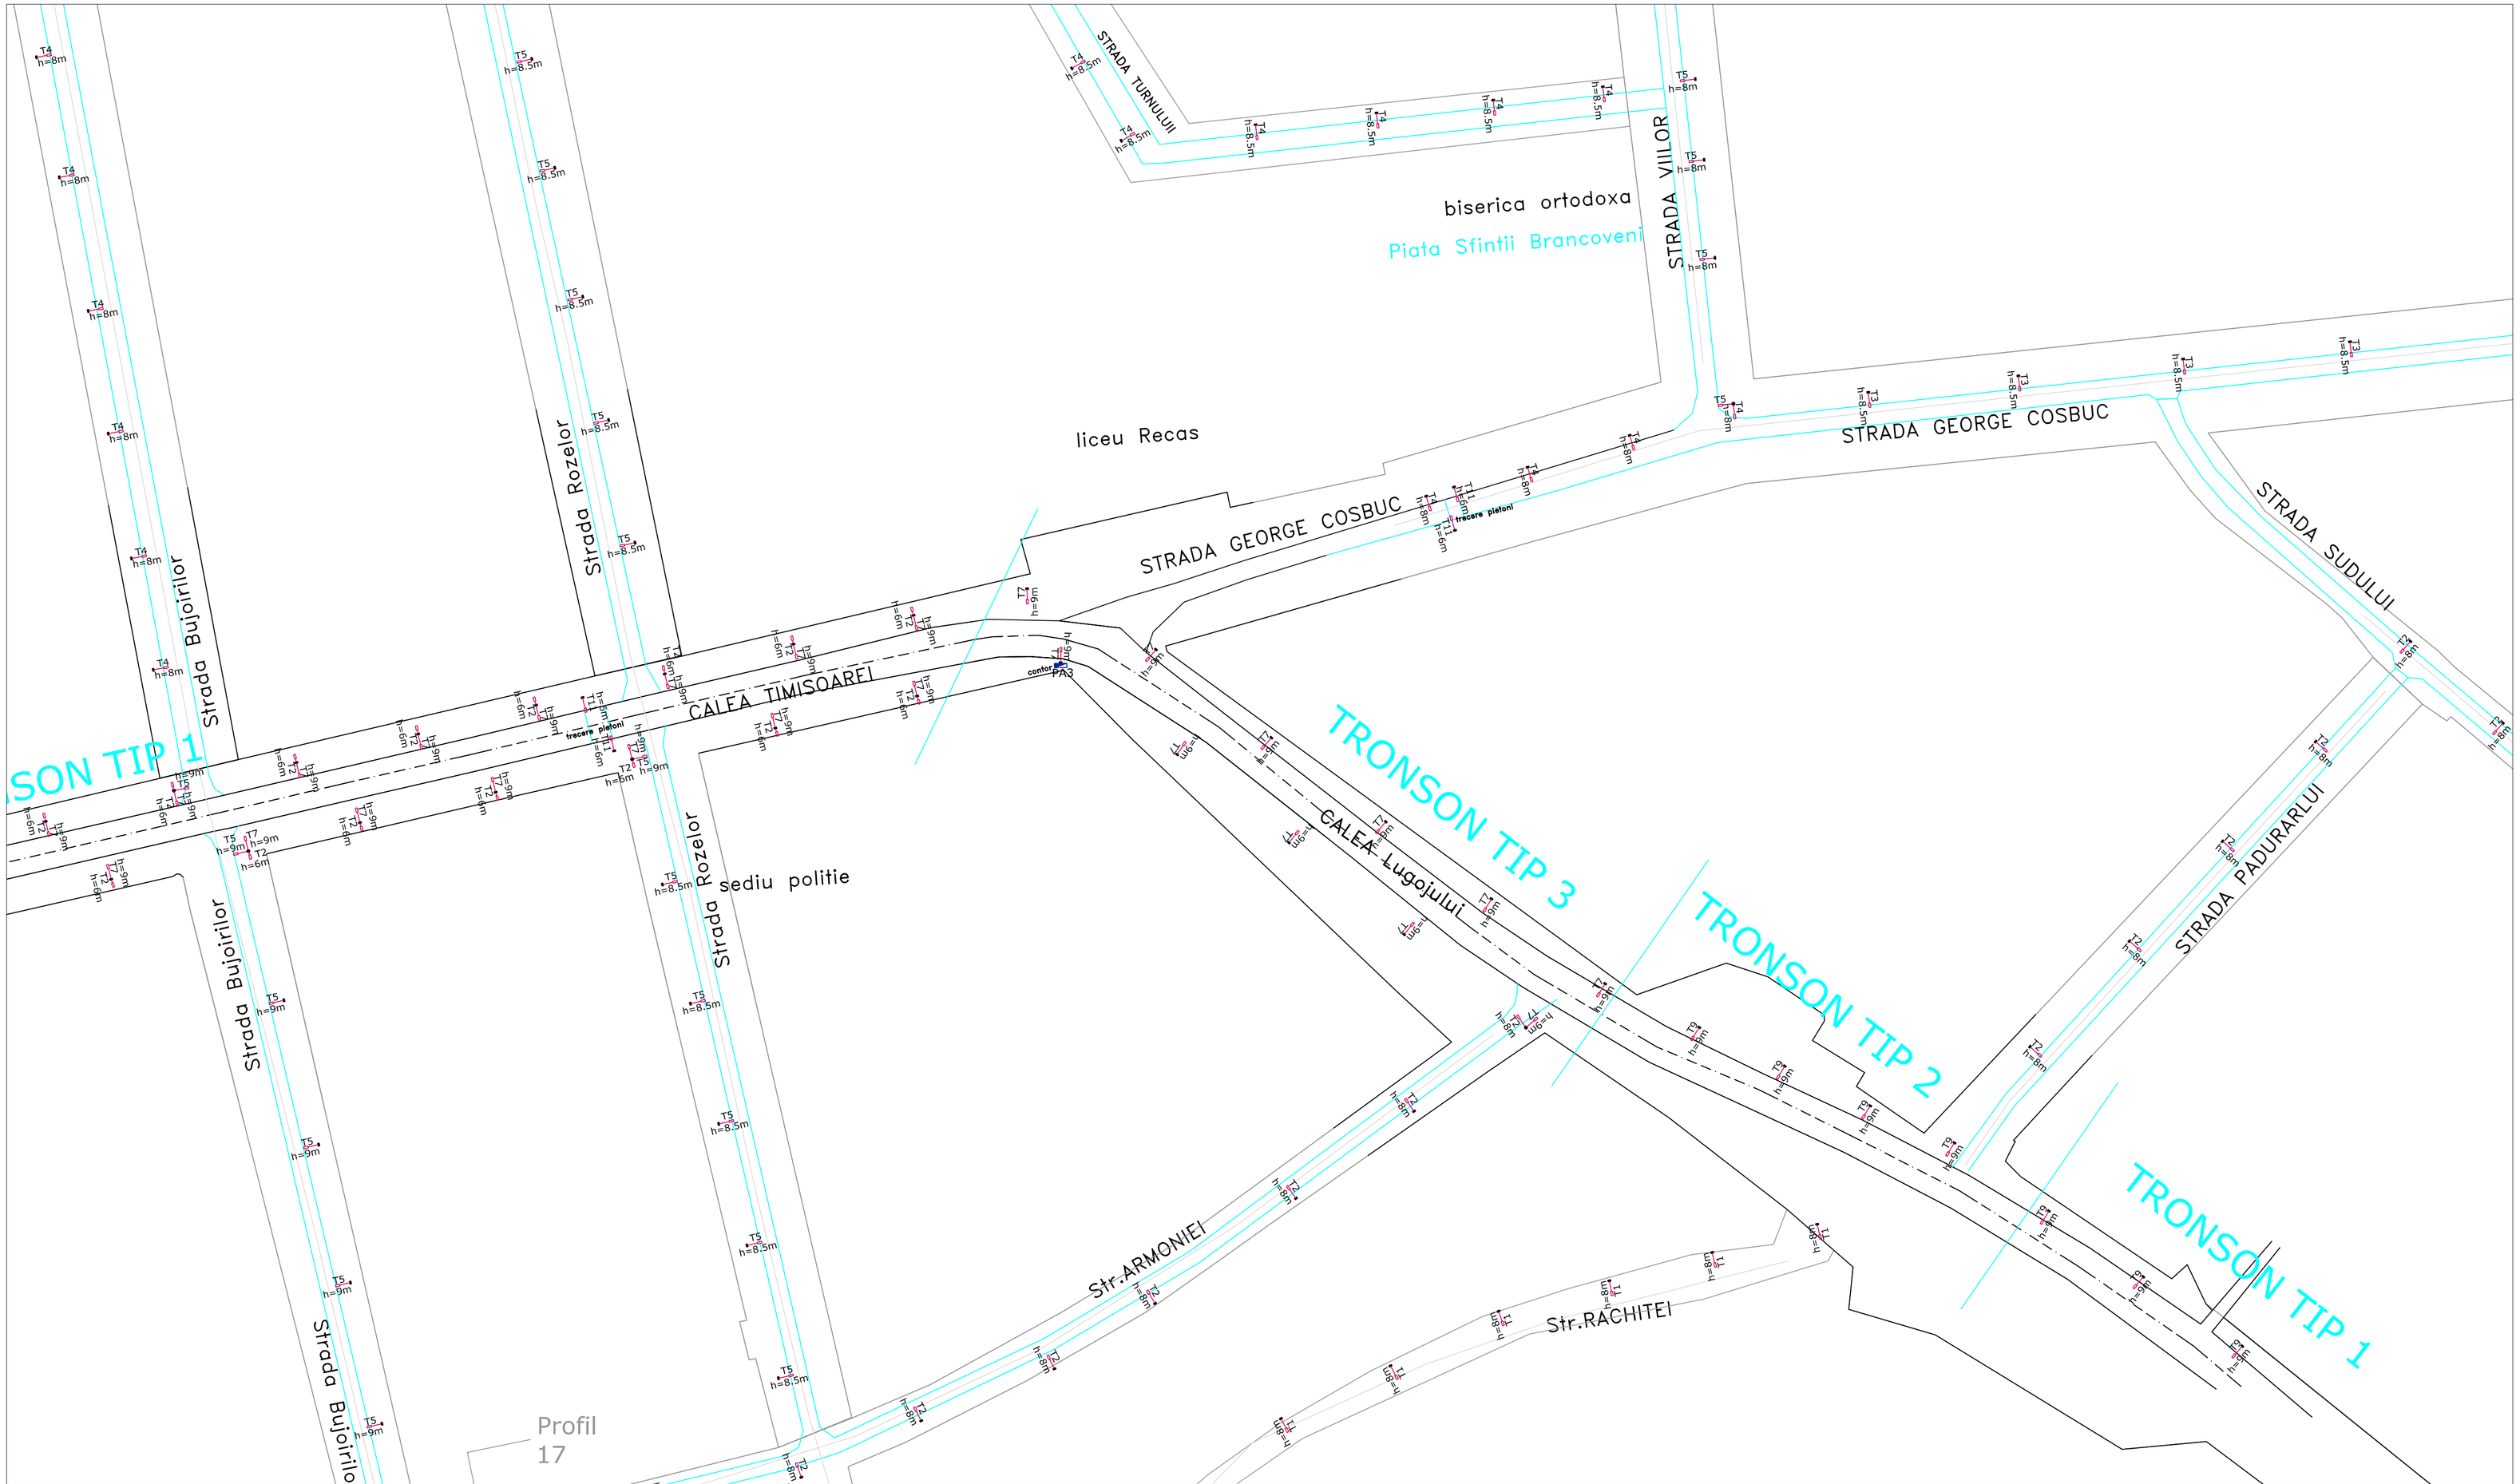

LEGENDA - pg.10

PA

- Punct de aprindere iluminat public existent, montat pe stalp iluminat existent in locul indicat pe plansa la cota aprox. +1.6m fata de cota finita a terenului;

T1

-T1 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 17W, min. 2000lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T2

-T2 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 28W, min. 2500lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere, si accesorii montaj;

T3

-T3 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 37W, min. 4000lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T4

-T4 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 47W, min. 4800lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T5

-T5 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 58W, min. 6500lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T7

-T7 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 78W, min. 9000lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T9

-T9 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 127W, min. 15500lm, 3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

T11

-T11 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 79W, min. 12000lm, 4000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min. IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

EXPERT TEHNIC:					
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME/TITLU:	SEMNATURA:	CERINTA DE CALITATE	REFERAT/EXPERTIZA; NUMAR SI DATA:	
PROIECTANT GENERAL:	AMET CIF 28238097 Tel. 0256406591			BENEFICIAR: PRIMARIA ORASULUI RECAS	PROIECT NR: 4/2018
CALITATE ELABORATOR	NUME/TITLU:	SEMNATURA:	SCARA: 1:1000	TITLU PROIECT: Smart Urban Services Through Homogenous Quality Standard in Public Infrastructures for Higher Energy Efficiency - RORS36 Adresa: Loc. Recas, Jud. Timis	FAZA: PT+DE
DIRECTOR EXECUTIV	ing. Adrian BALACI				
PROIECTANT:	ing. Ovidiu MOLNAR			TITLU PLANSA	PLANSA nr. E01-PG10
PROIECTANT:	ing. Emilian ZMEU		DATA: IV - 2018	PLAN SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PROPUS	
PROIECTANT:	ing. Bogdan BORDEA				