


LEGENDA - pg.3

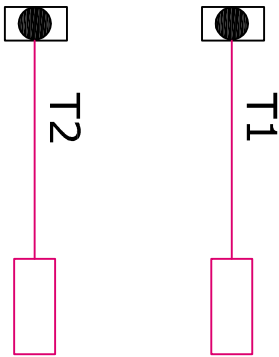

T1 - Asamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat etanș, cu un număr de 1-3 corpuri de iluminat, cu putere de 3000K, cu modul de iluminare incorporat/atașat, cu carcasa de aluminiu, turnat sub presiune, reflector de policarbonat și capac optic din sticlă securizată, cu grad de protecție min. IP65, min. 1000 mm înălțime de montaj și protecție împotriva scuturării pe plan, inclusiv brat de prindere și accesorii montați.

T2 - Asamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat stradal, echipat cu LED de putere max. 28W, min. 2500lm, 3000K, cu modul de iluminare incorporat/atașat, cu carcasa de aluminiu, turnat sub presiune, reflector de policarbonat și capac optic din sticlă securizată, cu grad de protecție min. IP65, min. 1000 mm înălțime de montaj și protecție împotriva scuturării pe plan, inclusiv brat de prindere, și accesorii montați.

EXPERT TEHNIC:		SEMANTUR:	SEMANTUR:	REFERINȚĂ:	
VERIFICATOR/EXPERT:				NUMER SI-DARA:	
PROIECTANT GENERAL:		AMET		BENEFICIAR:	PROIECT
		CP 162001 / 16.03.2007/11		PRIMĂRIA ORĂȘULUI RECAȘ	NR. 4/2018
CALITATE:	NUME/TITLU:	SEMANTUR:	SEMANTUR:	TITLU PROIECT:	PLAN:
ELABORATOR:					PLAN:
DIRECTOR EXECUTIV:	ING. ADRIAN BALAJI	SCALA:			PT+CE
PROIECTANT:	ING. EMILIU MOLNAR				
PROIECTANT:	ING. BOGDAN BOBDEA	DATA:	IV - 2018		PLANSA
					ET-FIG